G11 B. Voorgevel. (Zuid)

G12 B. Linker zijgevel. (Oost)

Deur naam Merker 24
Dit label is met weerstralbaar voor oranje/oranje/jne labels.

G13 B. Achtergevel. (Noord)

G14 B. Rechter zijgevel. (West)

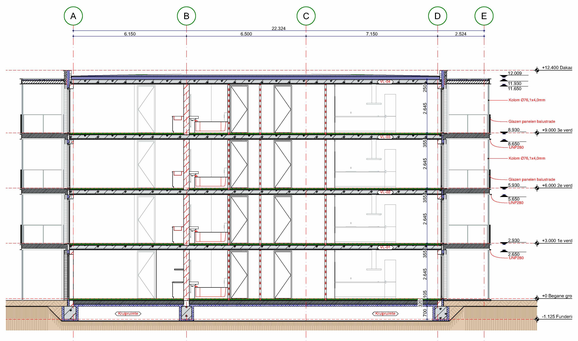

A1 Doorsnede A-A

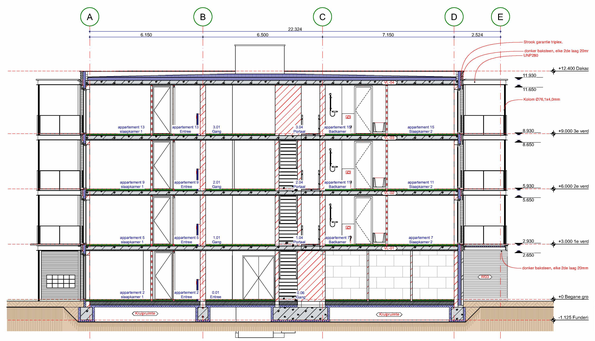

B1 Doorsnede B-B

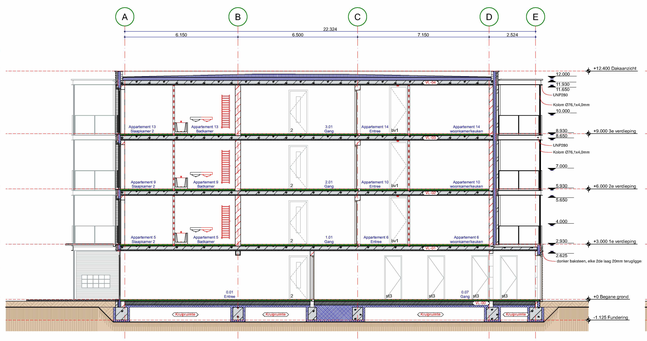

C1 Doorsnede C-C

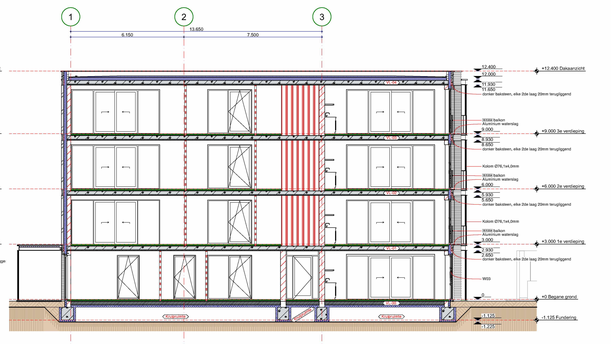

D1 Doorsnede D-D

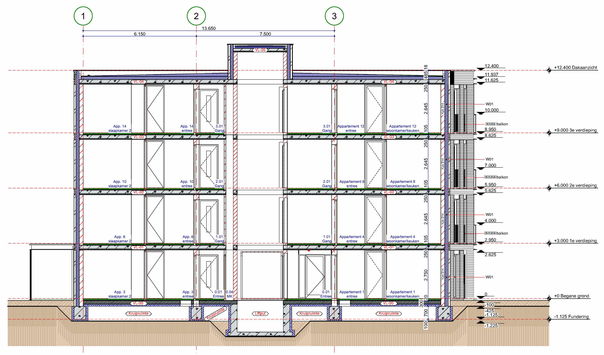

E1 Doorsnede E-E

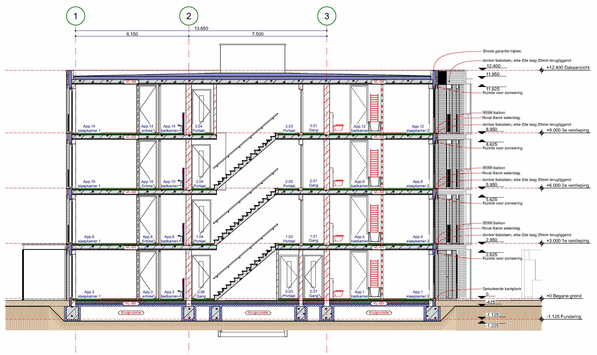

F1 Doorsnede F-F

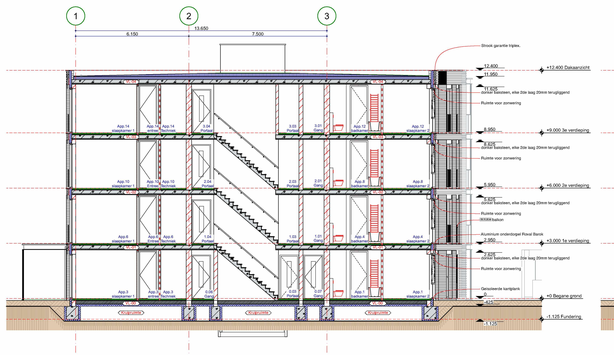

G1 Doorsnede G-G

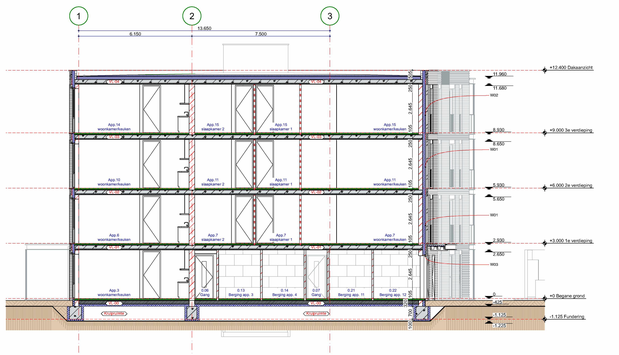

H1 Doorsnede H-H

VL-1: OPBOUW VLOER LIFTPUT
- Betonvloer: betonkwaliteit C20/25.
- Wapening en dikte volgens berekening en tekening constructeur.
- Werkvloer van schriek beton. Dikte 50mm.

VL02: OPBOUW BEGANE GROND/LODER WONING Rc = 3,7 m2K/W:
- Vloerafwerking volgens afwerkstaat.
- Cementdekvloer, 80 mm dik.
- Wiring voorzien van vloerverwarming volgens opgave W-installateur.
- 25 mm isolatie onder vloerverwarming toepassen (WTH Polystyreen isolatieplaat)
- Gesloterde kanaalplaatvloer vlgs. opgave leverancier.
- Knuppmitre
- Isolerafsluiting van zuiver zand.

VL01/vl=03: OPBOUW VERDIEPINGSVLOEREN:
- Vloerafwerking volgens afwerkstaat.
- Cementdekvloer, 80 mm dik.
- Wiring voorzien van vloerverwarming volgens opgave W-installateur.
- 25 mm isolatie onder vloerverwarming toepassen (WTH Polystyreen isolatieplaat)
- Breedplaatvloer, 250 mm dik volgens tekening leverancier en constructeur.
- Betonkwaliteit en wapening volgens berekening en tekening leverancier en constructeur.
- Leidingen t.b.v. installaties en riolering in de opstortlaag van de breedplaatvloer opnemen.
- Plafondafwerking volgens afwerkstaat.

VL04: OPBOUW PLATTE DAKVLOER/ UITSPROKEN: Rc = 4,40 m2K/W:
- Dakopstand ± 75 mm.
- Dakbedekking bitumen 2 laags APP mechanisch bevestigd.
- isolouw PolyTop HR A Flex afschuinplaten. Afschot 1,5%
- Minimale dikte afschuinplaten 30 mm. Rc = 1,20 m2K/W.
- isolouw PolyTopHR Flex isolatieplaten, dikte 160 mm. Rc = 3,15 m2K/W.
- Gewapende dampremmende laag (Pe-folie).
- Bovenzijde breedplaatvloer glad en vlak afwerken.
- Breedplaatvloer, 250 mm dik volgens tekening leverancier en constructeur.
- Betonkwaliteit en wapening volgens berekening en tekening leverancier en constructeur.
- Leidingen t.b.v. installaties en riolering in de opstortlaag van de breedplaatvloer opnemen.
- Plafondafwerking volgens afwerkstaat.

W01: OPBOUW SPOUWMUUR: Rc = 5,38 m2K/W. (minimaal brandklasse 2).
- Buitenspouwblad: bakstenen, 100 mm dik.
- Spouw-ventilatiecavoster aan onder en bovenzijde, h.o.h. ± 1500 mm.
- Luchtspouw ± 42mm, zwak geventileerd.
- Isolatie minimaal 100 mm dik. Rc = 4,63 m2K/W.
- Spouwankers uitvoeren in RVS.
- Binnenspouwblad: vlak afgewerkt of vertind.
- Kalkzandsteen, 100/150/214 mm dik. (Dikte volgens opgave constructeur.)
- Wandafwerking volgens afwerkstaat.

W02: OPBOUW SPOUWMUUR STUCWERK (Rc=5,2=m2K/W):
- Gevelstucwerk ± 15 mm dik.
- Buitenspouwblad: bakstenen, 100 mm dik.
- 1 Kunststof spouw-ventilatiecaroster ø 25 mm aan onder en bovenzijde, h.o.h. ± 1500 mm.
- Luchtspouw ± 42mm, zwak geventileerd.
- isover mugun ultra XS, 148 mm dik. Rc = 4,63 m2K/W.
- Spouwankers uitvoeren in RVS.
- Binnenspouwblad afgewerkt of vertind.
- Kalkzandsteen, 100/150/214 mm dik. (Dikte volgens opgave constructeur.)

W03: OPBOUW SPOUWMUUR: Rc = 5,38 m2K/W. (minimaal brandklasse 2).
- Buitenspouwblad: bakstenen, accentkleur vlgs. materialenstaat, 100 mm dik.
- Spouw-ventilatiecaroster aan onder en bovenzijde, h.o.h. ± 1500 mm.
- Luchtspouw ± 42mm, zwak geventileerd.
- Isolatie minimaal 100 mm dik. Rc = 4,63 m2K/W.
- Spouwankers uitvoeren in RVS.
- Binnenspouwblad: vlak afgewerkt of vertind.
- Kalkzandsteen, 100/150/214 mm dik. (Dikte volgens opgave constructeur.)
- Wandafwerking volgens afwerkstaat.

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT GEVELS:

ONDERDEEL	MATERIAAL	AFWERKING	KLEUR	NUMMER	OPMERKINGEN
Dakrim	Aluminium	in kleur gemoffeld	donker grijs	-	Zelfde als gevelelement UNIP.
Dakafwatering	Kunststof / EPDM	-	donker grijs	-	Regenpijp
Dekkoorwerken	Kunststof	-	Zwart	-	Volgens opg. W-installateur
Kerosin MV	Zink	-	Naturel zink	-	Volgens opg. W-installateur
Kerosin PV	Zink	-	Zwart	-	Volgens opg. E-installateur
Naadsleutelprofiel platte dak	Aluminium	Poedercoating	Lichtgrijs	RAL 7011	Volgens opg. W-installateur
Dakdoorvoer ventilatiebuis	Staal, thk rand.	Poedercoating	Donkergrijs zink	-	-
Luifel, voorsteur	Staal	Poedercoating	Ombergrijs	RAL 7022	Bovenzijde vetrigheidsglas.
Kelomnen	Staal	Poedercoating	Ombergrijs	RAL 7022	-
Gevelankeren UNP	Staal	Poedercoating	Ombergrijs	RAL 7022	-
Buitenspouwblad	Beton| Wit	Witbetand.	lichtbrun	vlgs. Monster	Engels Dorset Wit' gemengdeerd.
Buitenspouwblad accent	Beton| Wit	Witbetand.	Grijsbrun	vlgs. Monster	Engels Grafiet Bff
Buitenspouwblad	Beton| handvorm Wf	Witbetand.	Wit (thermwerk nr. 30)	-	3e verd.
Gevelsierlijst kantplaat	-	-	-	Lint grijs	Stynsk HD kantplank.
Prefab balkons	Beton	Schoonwerk	Beton	-	-
Balustrade	Staal	Poedercoating	Ombergrijs	RAL 7022	-
Toegangsdeur entree	Aluminium	in kleur gemoffeld	Grijsbrun	Kleurkaart leverancier bijv ALUK 7039s Quartz grey, profiel Thermo Hi steelook vlak.
Gevelelementen	Aluminium	in kleur gemoffeld	Grijsbrun	Kleurkaart leverancier bijv ALUK 7039s Quartz grey, profiel Thermo Hi steelook vlak.
Ramen / draaiende delen	Aluminium	in kleur gemoffeld	Grijsbrun	Kleurkaart leverancier bijv ALUK 7039s Quartz grey, profiel Thermo Hi steelook vlak.
Parvel lessen kezijnen	Aluminium	in kleur gemoffeld	Grijsbrun	als kezijnen
Sonnendoek	-	Glasvezelstraadnen	Beige	bijv. Tilelly T71745 parel-wit/zand
Dakrandafwerking 1e t/m 3e verd	Aluminium	in kleur gemoffeld	Grijsbrun	RAL 7022
Onderdorpel voordeur	Hardsteen	Geschuurd	Antracit	-	Bemonsteren
Poelsastenr.berijstelaar	Aluminium	Poedercoating	n.t.b.	n.t.b.	-
Gevelsierlijnen merk A+6	Hout	-	Ombergrijs	RAL 7022	-
Deur merk A+6	Hout	-	Ombergrijs	RAL 7022	-
Onderdorpel berging/plantsoen	Hardsteen	Geschuurd	Antracit	-	Bemonsteren

Opdrachtgever : ZD Moergestel 1 BV
Rithmeesterpark 48, 4838 GZ Breda

Plan : Nieuwbouw Appartementen Hof van Heeden
Poststraat 15, 5066 EA Moergestel

Onderwerp : Bestektekening Gevel en doorsnedes gebouw B

gewijzigd :	
gewijzigd :	
datum :	23-08-2022
getekend :	BB
formaat :	A0
schaal :	1:100
Projectnr :	2007
Bladnummer :	TO.05
Projectstatus :	TO

WOLFS ARCHITECTEN

www.wolfsarchitecten.nl
info@wolfsarchitecten.nl
van Rijckevorselaan 8
5066 BS Moergestel
tel : 013-5132670

(c) **Copyright** Wolfs architecten BV **All rights reserved**
Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of welke andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.